Guide sommaire

de migration matérielle :
Avaya S8400 Media Server sur Avaya CMC1 ou G600 Media Gateway

03-300706FR
Edition 1
Février 2006
700385271

© 2006 Avaya Inc.
Tous droits réservés.

Avis

Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir l'exactitude et la pertinence des informations contenues dans ce document au moment de son impression. Avaya Inc. ne peut cependant être tenue responsable des éventuelles erreurs ou omissions. Les modifications et corrections apportées à ce document pourront être incorporées dans les éditions futures.

Pour obtenir l'ensemble des informations juridiques, reportez-vous au document complet : *Avaya Legal Page for Hardware Documentation*, référence 03-600759.

Pour trouver ce document sur notre site Web, rendez-vous sur http://www.avaya.com/support et indiquez simplement la référence appropriée dans la zone de recherche.

Responsabilité relative à la documentation

Avaya Inc. n'est pas responsable des modifications, ajouts, suppressions apportées à la version originale publiée de cette documentation, sauf si ces modifications, ajouts, suppressions ont été effectuées par Avaya. Le client et/ou l'utilisateur final accepte d'indemniser Avaya, ses agents et ses employés pour toute plainte, action en justice, demande et jugement résultant de ou en rapport avec des modifications, ajouts ou suppressions dans la mesure où celles-ci sont effectuées par le client ou l'utilisateur final.

Responsabilité relative aux liens

Avaya Inc. ne peut être tenue responsable du contenu ou de la fiabilité des sites Web référencés dans ce document. En outre, Avaya n'approuve pas nécessairement les produits, services ou informations décrits ou fournis sur ces sites. Nous ne pouvons garantir le fonctionnement permanent des liens et n'avons aucun contrôle sur la disponibilité des pages liées.

Garantie

Avaya Inc. offre une garantie limitée sur ce produit. Consultez votre contrat de vente pour connaître les modalités de cette garantie. Vous trouverez en outre le texte de la garantie standard d'Avaya, ainsi que des informations sur l'assistance relative au produit, valable pour la durée de la garantie, sur le site Web : http://www.avaya.com/support.

Copyright

Sauf mention contraire expressément formulée, le produit est protégé par les lois de copyright et de droits de propriété. La reproduction, le transfert ou l'utilisation non autorisé peut constituer un délit dans le cadre de la loi applicable.

Assistance Avaya

Avaya vous propose un numéro de téléphone que vous pouvez utiliser pour signaler des problèmes ou poser des questions relatives à votre produit. Pour les Etats-Unis, ce numéro de téléphone est le : 1 800 242 2121. Pour connaître les autres numéros de téléphone du service d'assistance technique, visitez le site Web d'Avaya à l'adresse http://www.avaya.com/support.

1 Vérification du matériel
2 Programmation du système existant
3 Arrêt du système existant
4 Dépose de l'ancien équipement
5 Installation du matériel
6 Raccordement des câbles
7 Configuration de l’onduleur
8 Connexion à l’ordinateur portable
9 Mise sous tension du système
10 Dépannage

Caractéristiques du matériel			
	Poids	Dimensions	
Equipement	kg	cm	Hauteur (U)
Onduleur	>15	9 × 43 × 48	2

Légende

Technicien Avaya ou partenaire commercial

Client



Câble direct CAT5



Câble croisé

Prise électrique murale sans commutateur

Etape de la procédure

Documentation

PC portable de configuration



Réseau local client

Administration système

Feuille EPW complétée

Bracelet antistatique requis

Avertissement ! Soulever le matériel à deux

8400qslg LAO 101405

1 Vérification du matériel

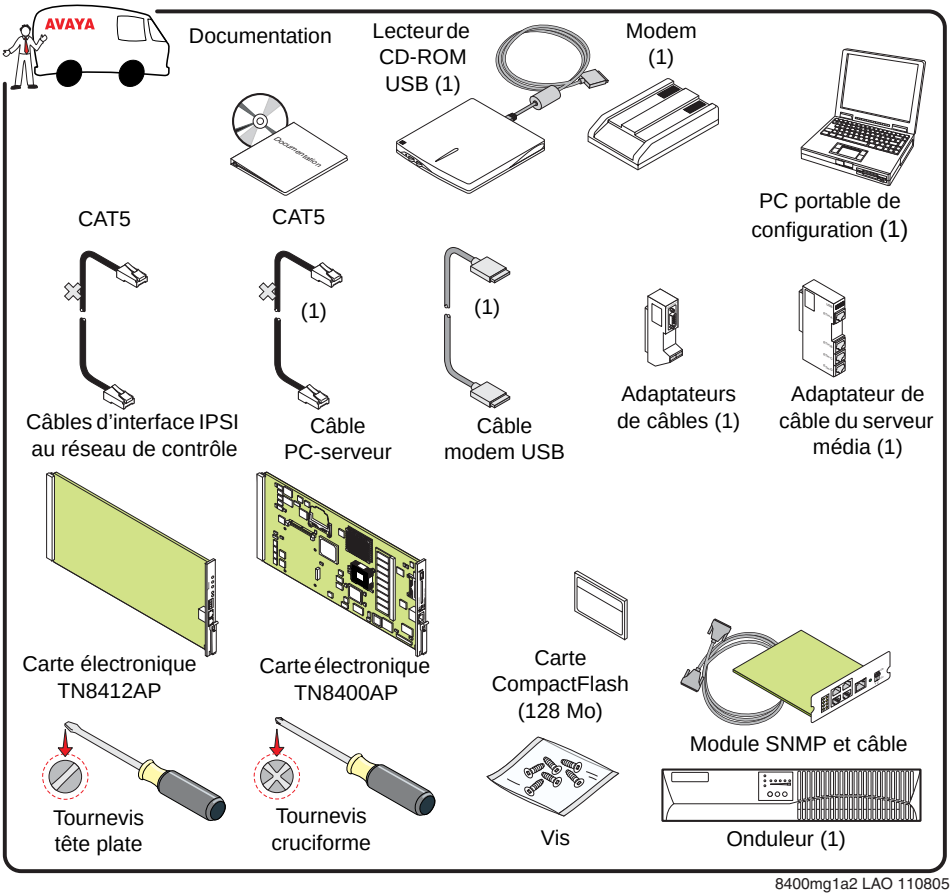

8400mg1a2 LAO 110805

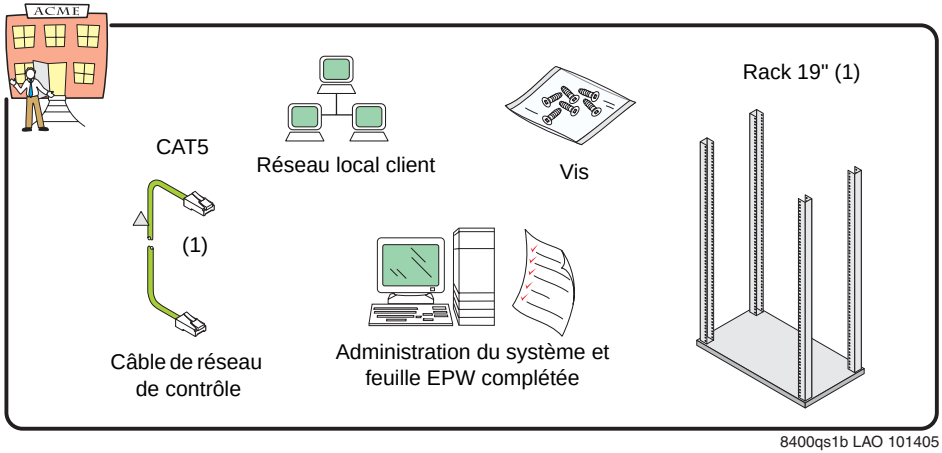

8400qs1b LAO 101405

2a Programmation du système existant (CSI)

Pour obtenir des informations complètes sur ces tâches, voir la section Migrating to an Avaya S8400 Media Server du document *Upgrading, Migrating and Converting Media Servers and Gateways* (mise à jour, migration et conversion des serveurs et passerelles média, 03-300412).

Tâche	Commande
Connexion au processeur	**1. 192.11.13.6**
Dépose des modules de données Netcon	**1. list data module** **2. list user ext *user*** **3. change hunt-group *hunt group number*** **4. remove data-module *extension***
Vérification de l'état du système	**1. list configuration all** **2. list trunk-group** **3. list hunt-group**
Enregistrement de toutes les mises hors service	**1. display errors**
Consignation des noms de nœud et des adresses IP	**1. display ip-interfaces** **2. list node-names**
Sauvegarde des conversions	**1. save translation**

2b Programmation du système existant (S8100)

Pour obtenir des informations complètes sur ces tâches, voir la section Migrating to an Avaya S8400 Media Server du document *Upgrading, Migrating and Converting Media Servers and Gateways* (mise à jour, migration et conversion des serveurs et passerelles média, 03-300412).

Tâche	Commande
Connexion au processeur	`1. 192.11.13.6`
Sauvegarde des conversions	`1. multivantage` `2. save translation`
Formatage de la carte CompactFlash	

Vérification de l'état du système	`1. list configuration all`
	`2. list trunk-group`
	`3. list hunt-group`

Enregistrement de toutes les mises hors service	`1. display errors`
Consignation des noms de nœud et des adresses IP	`1. display ip-interfaces` `2. list node-names`
Copie des conversions sur la carte CompactFlash	

3 Arrêt du système existant

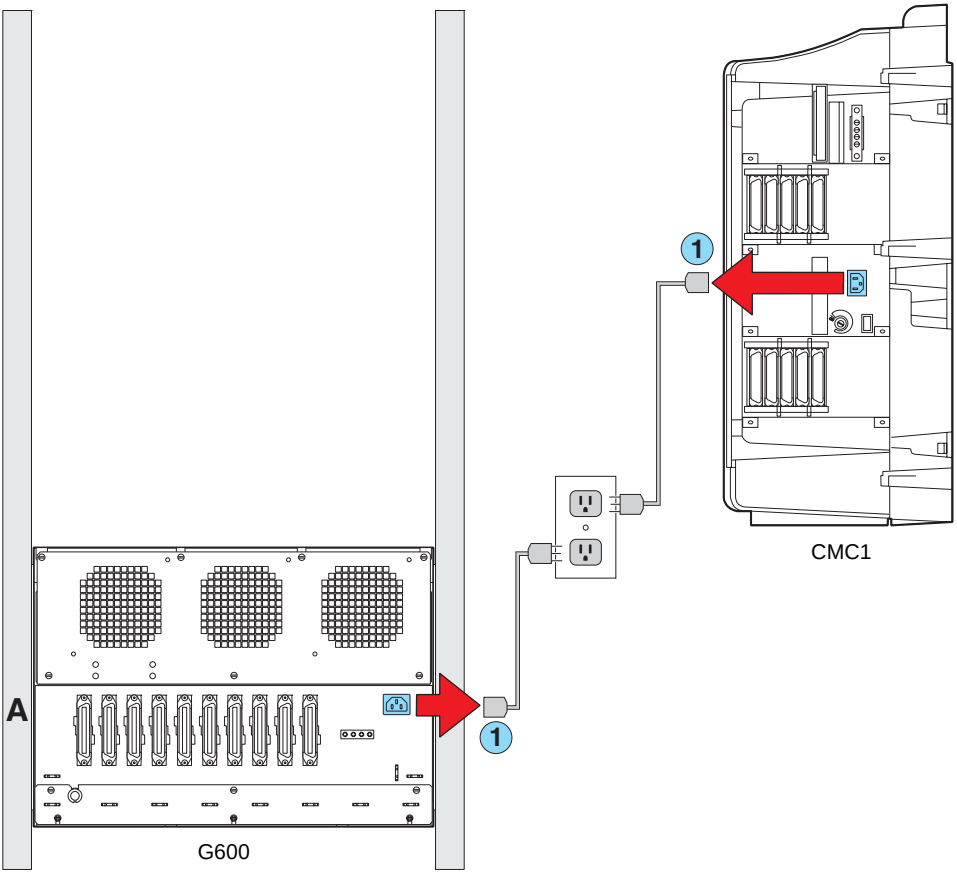

8400mg3 LAO 100605

4 Dépose de l’ancien équipement

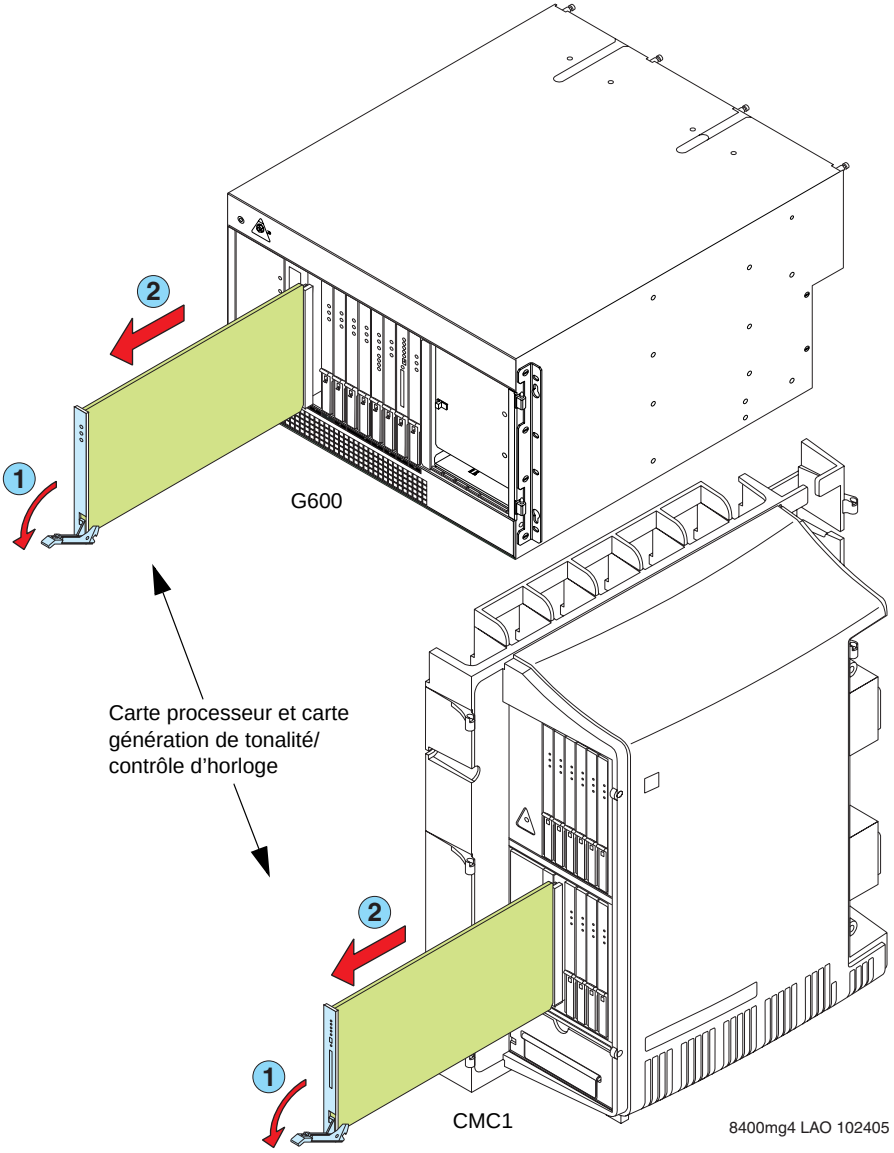

5a Installation du matériel : module SNMP*

* Si l'onduleur est fourni par Avaya

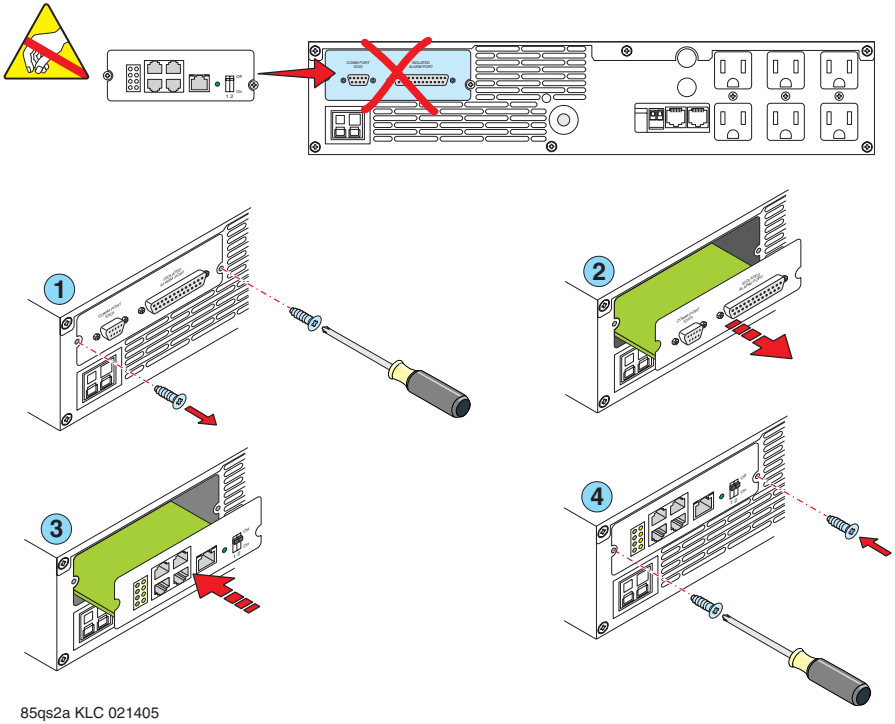

85qs2a KLC 021405

5b Installation du matériel : montage des supports de fixation

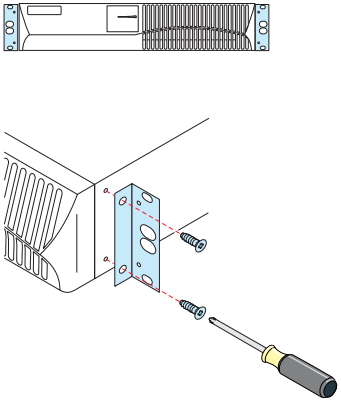

8400mg2b LAO 102505

5c Installation du matériel : onduleur

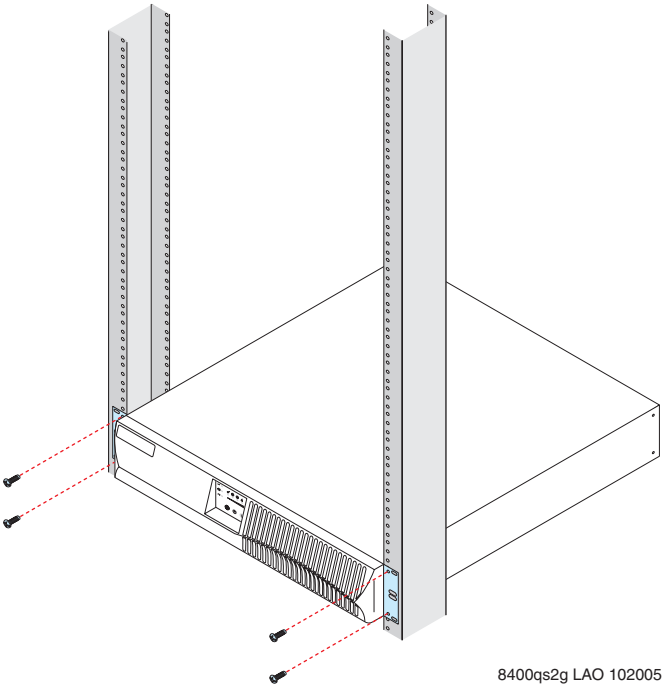

8400qs2g LAO 102005

5d Installation du matériel : installation des cartes électroniques sur la CMC1

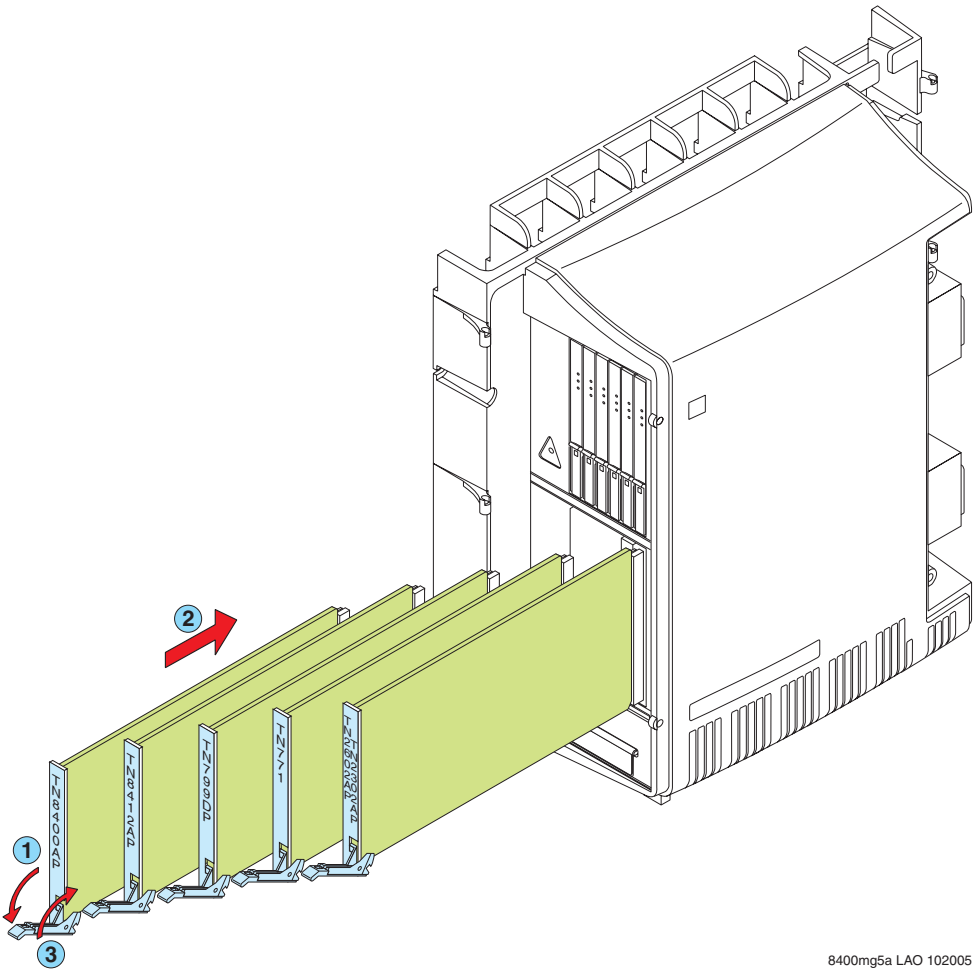

8400mg5a LAO 102005

5e Installation du matériel : installation des cartes électroniques sur la G600

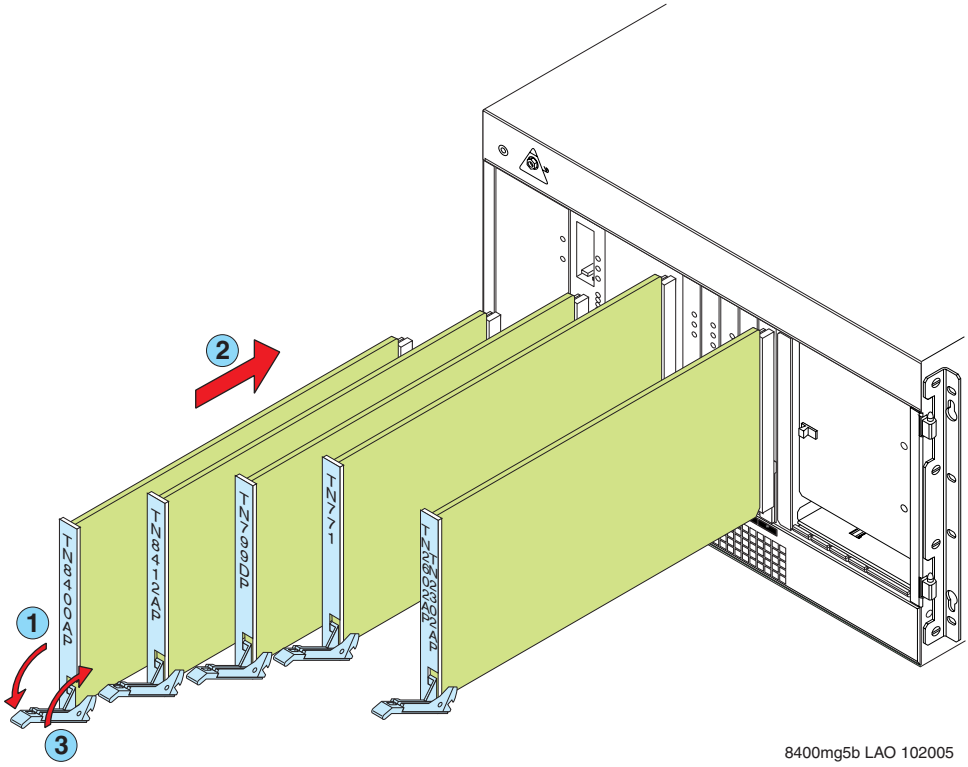

8400mg5b LAO 102005

5f Installation du matériel : installation des adaptateurs sur la CMC1

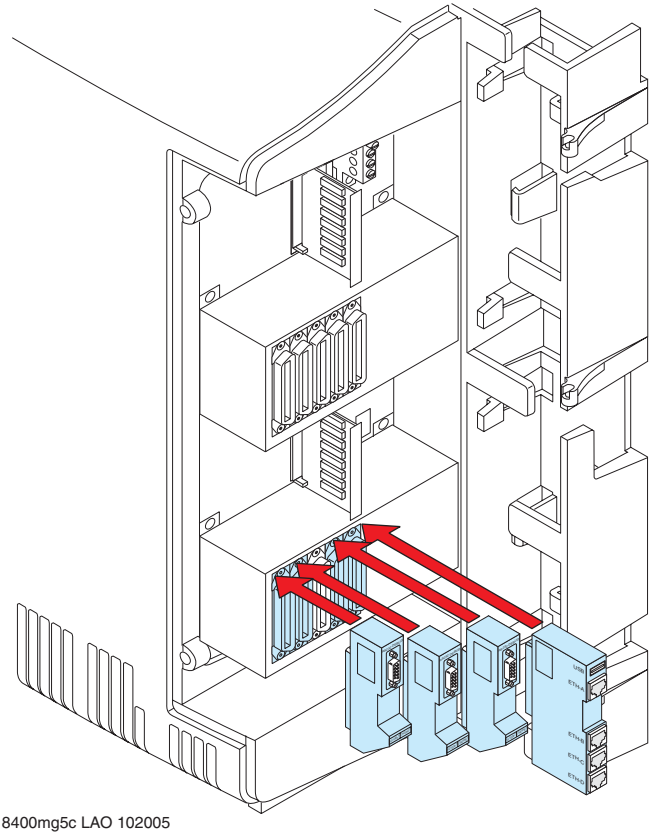

8400mg5c LAO 102005

5g Installation du matériel : installation des adaptateurs sur la G600

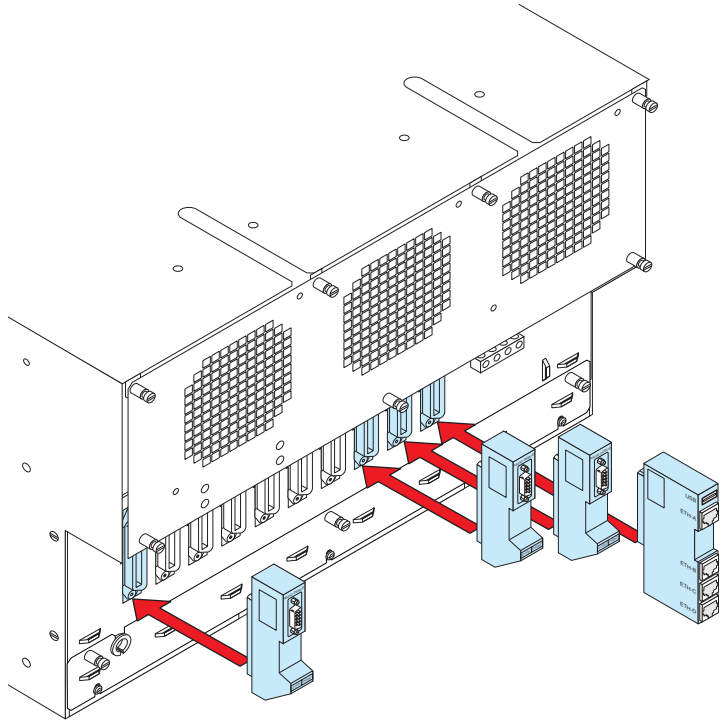

8400mg5d LAO 102005

6a Raccordement des câbles (G600)

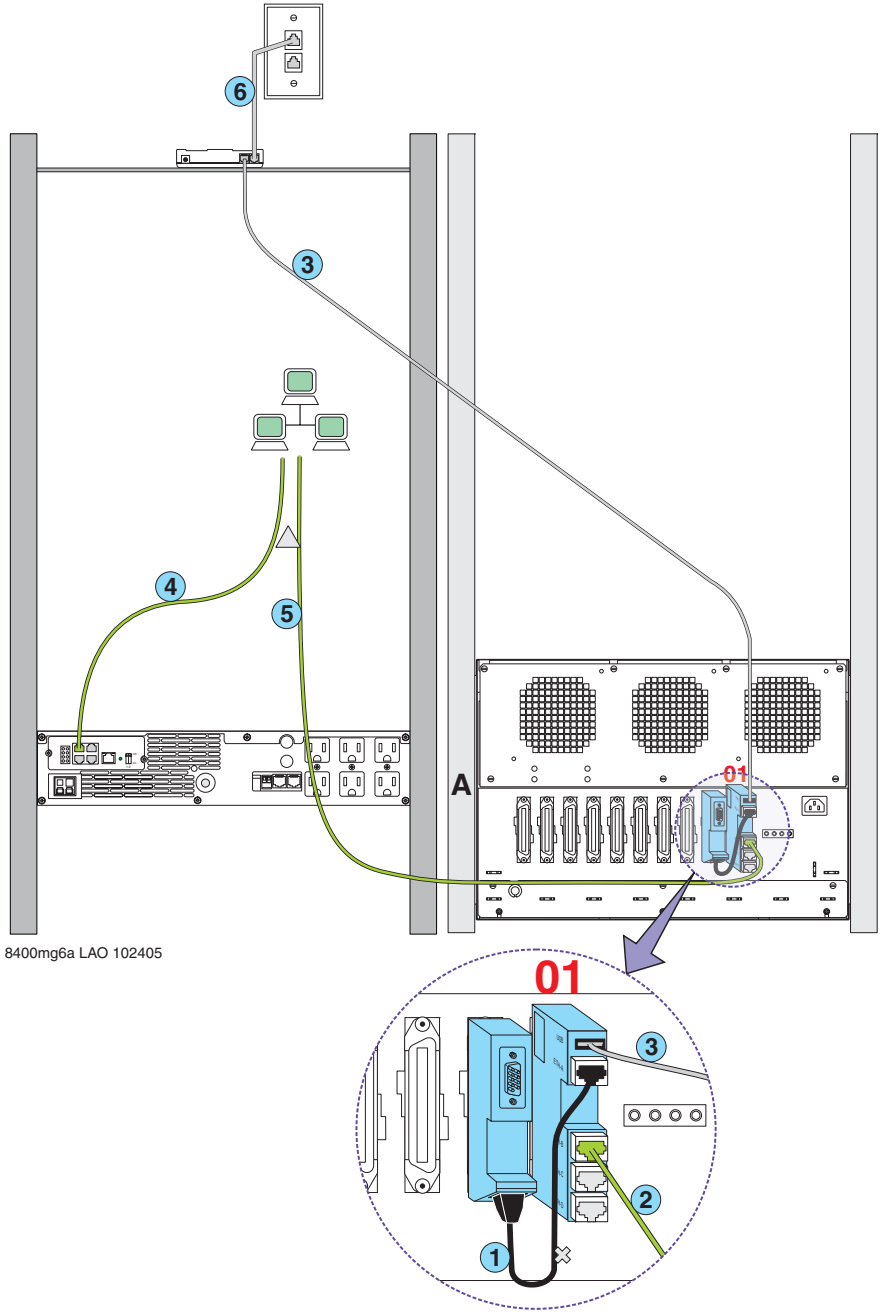

6b Raccordement des câbles (CMC1)

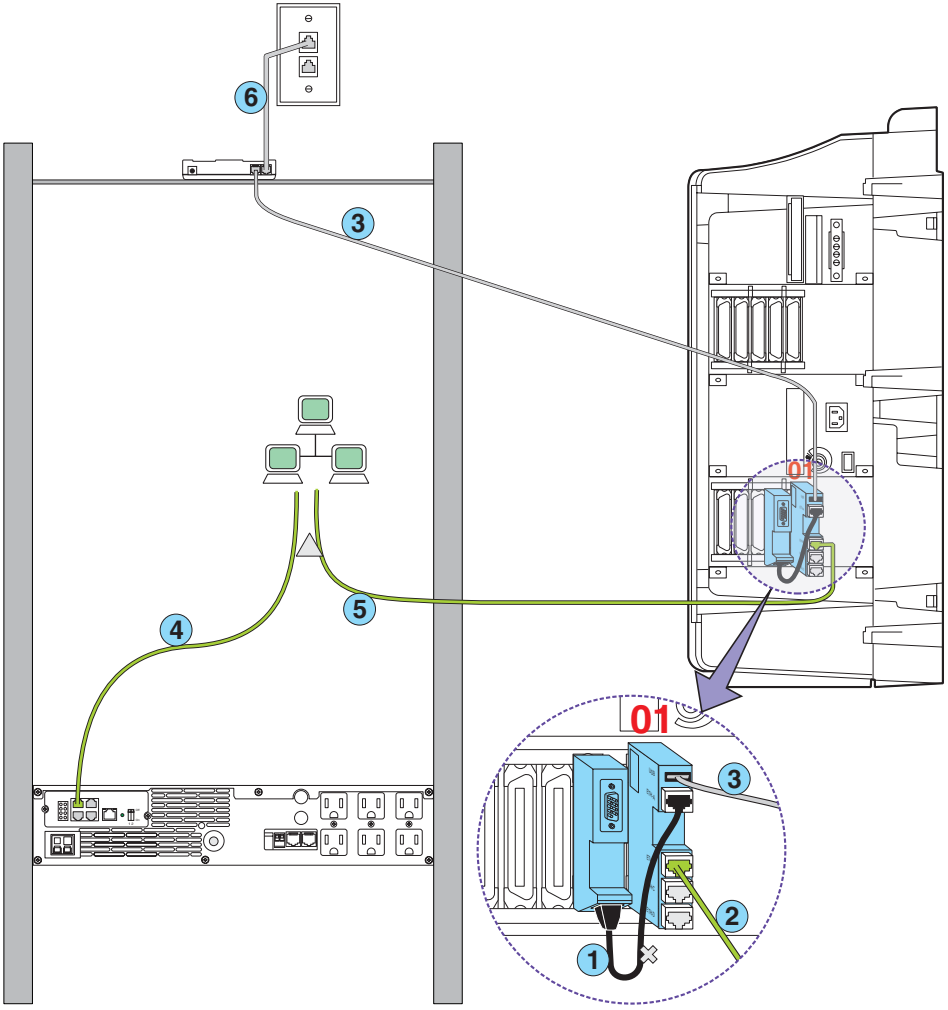

8400mg6b LAO 102405

7 Configuration de l’onduleur*

* Si l’onduleur est fourni par Avaya

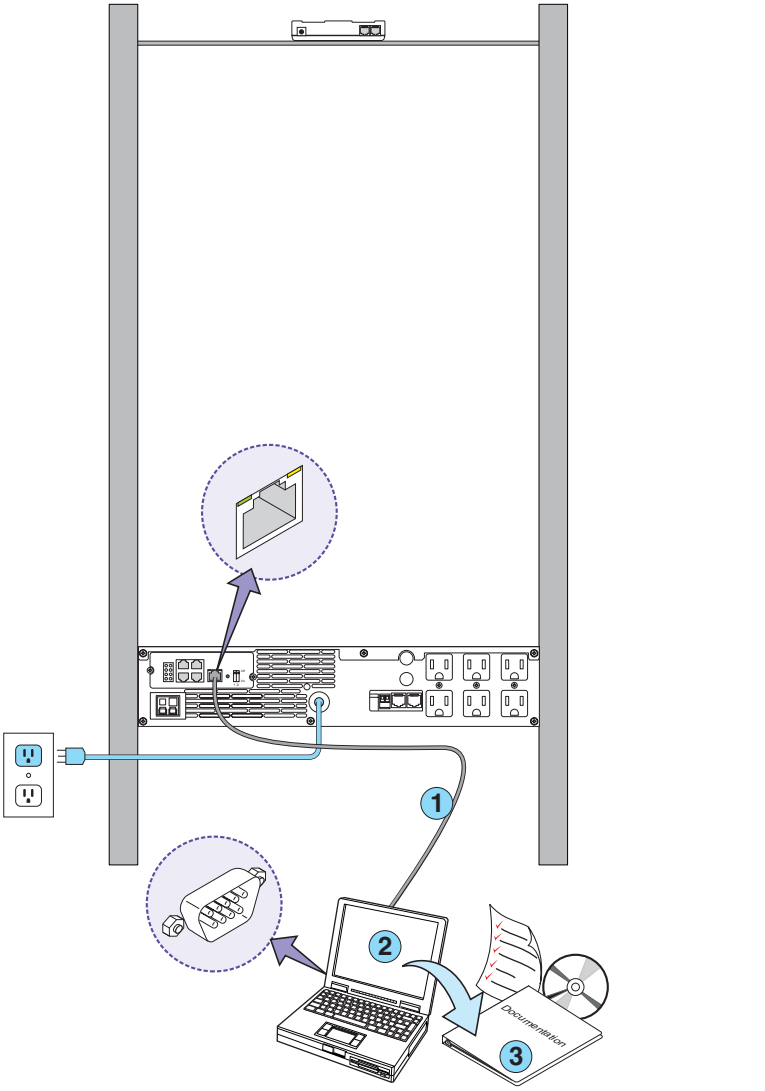

8400mg6c LAO 102505

8a Raccordement du portable (G600)

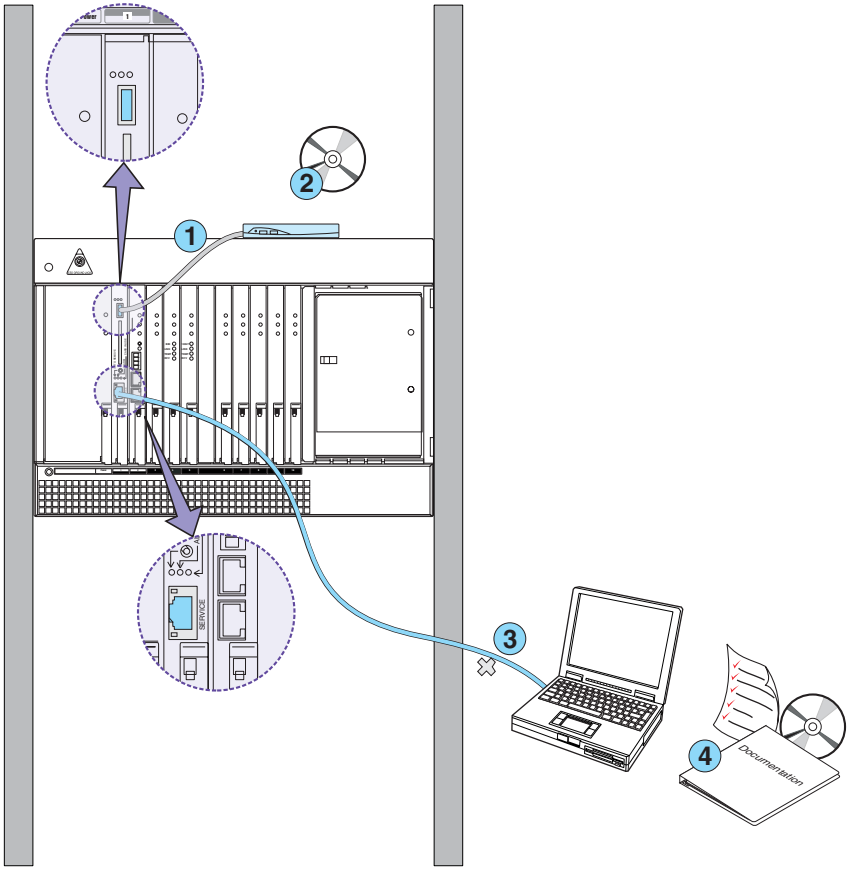

8400mg8a LAO 102005

8b Raccordement du portable (CMC1)

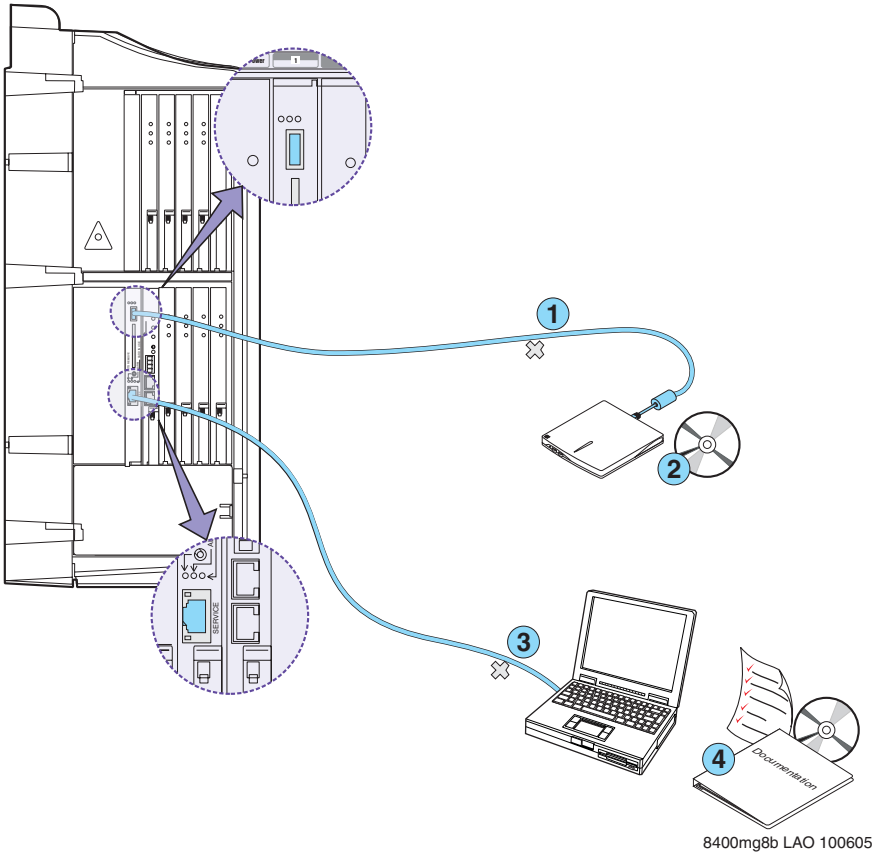

8400mg8b LAO 100605

9 Mise sous tension du système

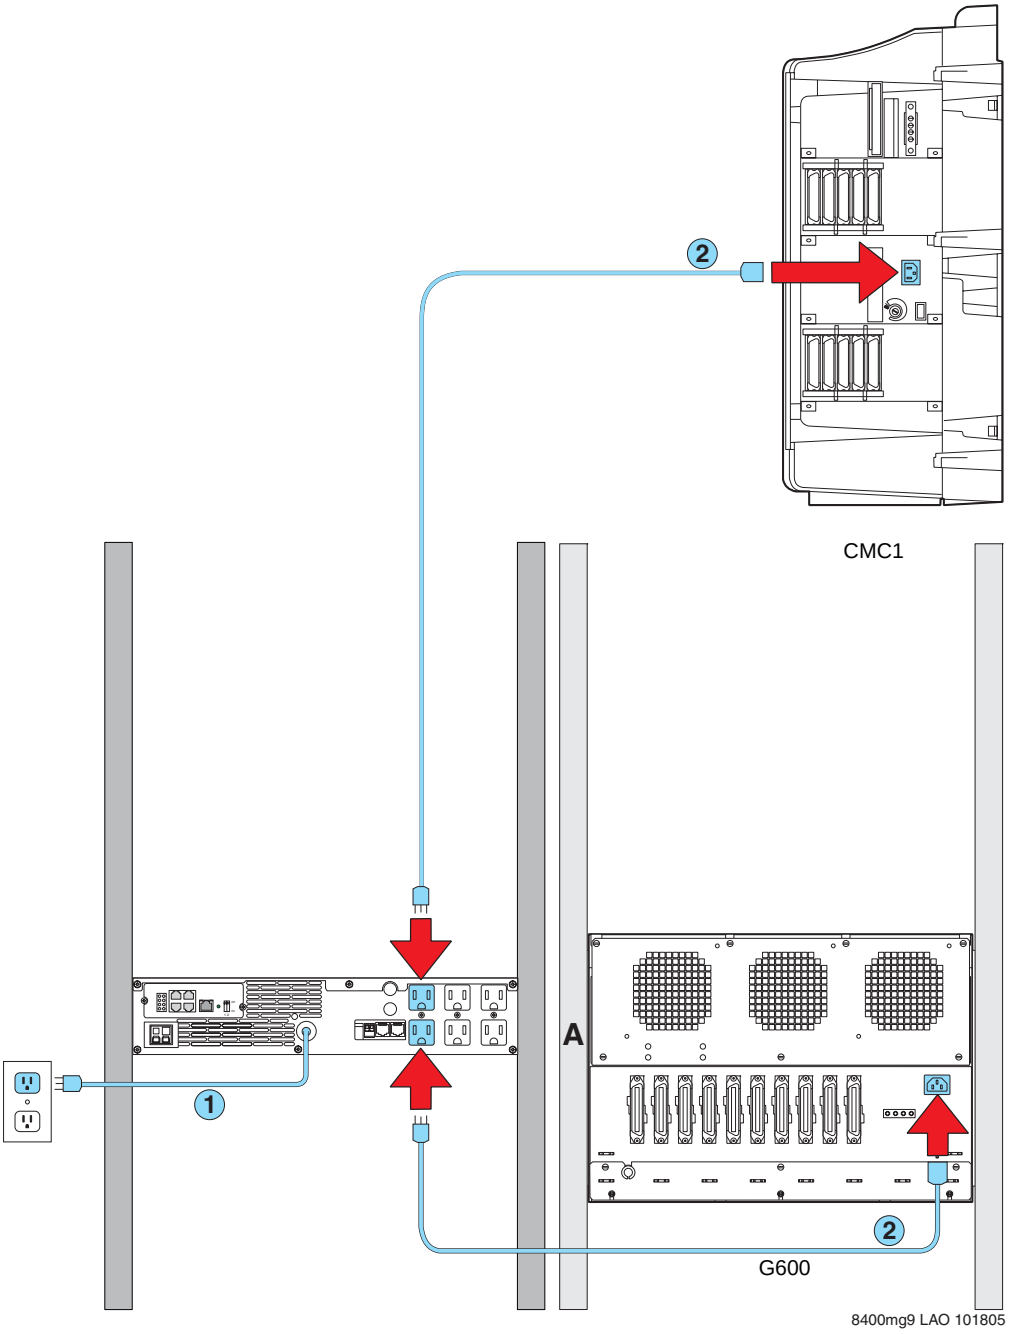

10 Dépannage

Problème	Solution
● Matériel Avaya manquant	● Prendre contact avec le chef de projet
● Matériel client manquant	● Prendre contact avec le chef de projet
● Informations réseau client manquantes	● Prendre contact avec le chef de projet
● Pas d'alimentation à l'onduleur	● L'onduleur est-il raccordé à la prise murale ? ● La prise murale est-elle alimentée ?
● Clignotement des voyants d'alarme de l'onduleur	● Voir le manuel d'utilisation de l'onduleur
● Pas d'alimentation au serveur média	● Le serveur est-il raccordé à l'onduleur ? ● L'onduleur est-il sous tension ?
● Pas de V affiché sur l'écran LCD SIPI de la TN8412AP	● Vérifier la connexion réseau